


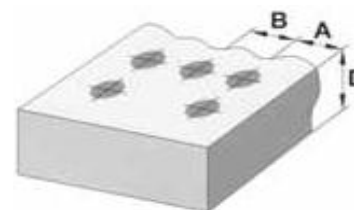




Elektrėnų g. 5, Kaunas LT-51193
 Tel. 8-37 407434
 Mob. 8-610 20740
 Fax. 8-37 407435
 www.tiknet.lt / info@tiknet.lt

Rankovinis ankeris su kabliu - techninės charakteristikos

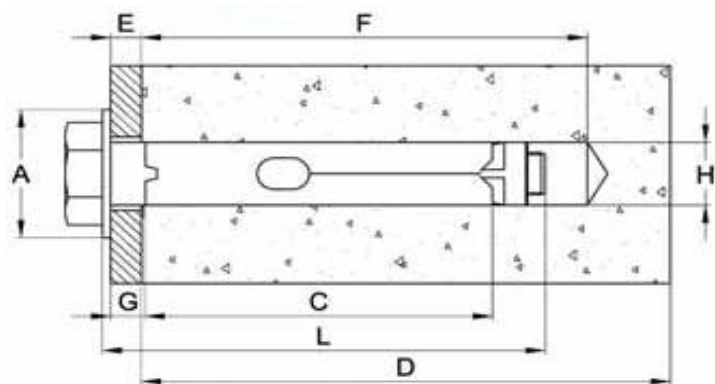

KODAS	MATMUO	GRAŽTO SKERSMUO, H	MINIMALUS ĮGREŽIMO GYLIS, F	UŽVERŽIMO MOMENTAS, (Nm)	MIN. ATSTUMAI		MIN. PAGRINDO STORIS, D	NUTRAUKIMAS Fz (KN) C25	MATMENYS					
					Iki krašto A	Tarp ašių B			L	C	G	A	N	M
ACHG08C06450	M-6x45	8	50	10	45	90	100	73	55	30	5	18	10	20
ACHG10C80600	M-8x60	10	60	20	60	120	100	146	65	40	5	20	12	26
ACHG12C10700	M-10x70	12	75	35	75	145	100	243	80	48	5	23,5	14	31
ACHG16C12800	M-12x80	16	85	50	85	165	100	316	85	55	5	30	22	43