



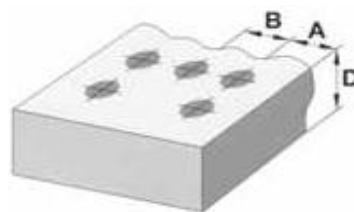

Elektrėnų g. 5, Kaunas LT-51193
 Tel. 8-37 407434
 Mob. 8-610 20740
 Fax. 8-37 407435
 www.tiknet.lt / info@tiknet.lt

Rankovinis ankeris su varžtu - techninės charakteristikos

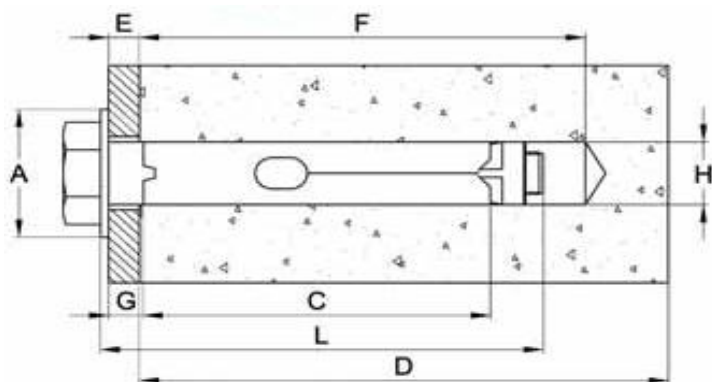

KODAS	MATMUO	GRAŽTO SKERSMUO, H	MINIMALUS ĮGRĘŽIMO GYLYS, F	UŽVERŽIMO MOMENTAS, (Nm)	MIN. ATSTUMAI		MIN. PAGRINDO STORIS, D	NUTRAUKIMAS Fz (KN) C25	KIRPIMO JĖGA, Kg	MATMENYS			
					Iki krašto A	Tarp ašių B				L	C	G	A
ACHT08C06450	M-6x45	8	50	10	45	90	100	303	351	45	30	5	18
ACHT08L06600	M-6x60	8	60	10	55	105	100	368	351	60	45	5	18
ACHT10C08600	M-8x60	10	60	20	60	120	100	384	619	60	40	5	20
ACHT10L08800	M-8x80	10	80	20	80	155	105	530	640	80	32	5	20
ACHT12C10700	M-10x70	12	75	35	75	145	100	514	814	70	48	5	23,5
ACHT12L10100	M-10x100	12	100	35	85	165	105	832	998	100	75	5	23,5
ACHT16C12800	M-12x80	16	85	50	85	165	110	708	998	80	55	5	30
ACHT16L12110	M-12x110	16	110	50	105	205	135	1118	1473	110	87	5	30
ACHT20C16110	M-16x110	20	110	80	110	215	145	1053	2744	110	82	5	40
ACHT25C20130	M-20x130	25	130	120	120	240	160	1459	3501	130	100	-	50