





Elektrėnų g. 5, Kaunas LT-51193  
 Tel. 8-37 407434  
 Mob. 8-610 20740  
 Fax. 8-37 407435  
 www.tikneta.lt / info@tikneta.lt

### Rankovinis ankeris su veržle - techninės charakteristikos

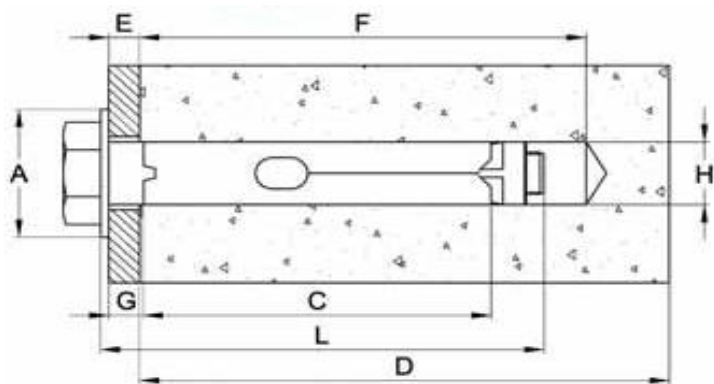

KODAS	MATMUO	GRAŽTO SKERSMUO, H	MINIMALUS JGREŽIMO GYLYS, F	MAX. PAGRINDO STORIS, E	UŽVERŽIMO MOMENTAS, (Nm)	MIN. ATSTUMAI		MIN. PAGRINDO STORIS, D	NUTRAUKIMAS Fz (KN) C25	KIRPIMO JĖGA, Kg	MATMENYS			
						Iki krašto A	Tarp ašių B				L	C	G	A
ACHE08C06450	M-6x45	8	50	5	10	45	90	100	303	351	45	30	5	18
ACHE09C06450	M-6x45	9	50	5	10	45	90	100	303	351	45	30	5	18
ACHE10C08600	M-8x60	10	60	5	20	60	120	100	384	619	60	40	5	20
ACHE10L08800	M-8x80	10	80	15	20	80	155	105	530	640	80	62	5	20
ACHE12C10700	M-10x70	12	75	5	35	75	145	100	514	814	70	48	5	23,5
ACHE12L10100	M-10x100	12	100	25	35	85	165	110	832	998	100	75	5	23,5